


GE..HO - 2RS - Smörjspår, smörjhål och tätningar

GE..HO - 2RS Voitelu-ura, voitelureikä ja tiivisteet

GE..HO - 2RS - Lubrication groove, lubrication hole and seals

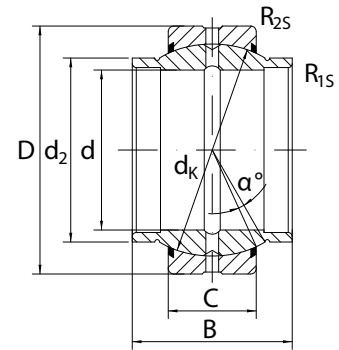

Ledlager som kräver underhåll med inner- och ytterring av stål, med cylindrisk förlängning på bägge sidor av innerringen. Med integrerade tätningar.

Voideltava laakeri. Sisä- ja ulkorengäs terästä. Sisärengäs levennetty. Tiivisteillä.

Spherical Plain Bearing with inner- and outer ring of steel. Cylindrical extensions on both sides of the inner ring. Relubrication needed. With integrated seals.

Benämning/Nimitys/Type	Dimensions mm									Load ratings kN	
	d	d ₂	D	B	C	d _k	R _{1s} min	R _{2s} min	a ≈	dyn. C	stat. C ₀
GE 20 HO 2RS	20	24	35	24	12	29	0.2	0.3	3	30	146
GE 25 HO 2RS	25	29	42	29	16	35.5	0.2	0.6	3	48	240
GE 30 HO 2RS	30	34.2	47	30	18	40.7	0.2	0.6	3	62	310
GE 35 HO 2RS	35	40	55	35	20	47	0.3	1.0	3	80	400
GE 40 HO 2RS	40	45	62	38	22	53	0.3	1.0	3	100	500
GE 45 HO 2RS	45	51.5	68	40	25	60	0.3	1.0	3	127	640
GE 50 HO 2RS	50	56.5	75	43	28	66	0.3	1.0	3	156	780
GE 60 HO 2RS	60	67.7	90	54	36	80	0.3	1.0	3	245	1220
GE 70 HO 2RS	70	78	105	65	40	92	0.3	1.0	3	315	1560
GE 80 HO 2RS	80	90	120	74	45	105	0.3	1.0	3	400	2000