


GE..SW - stål/PTFE-väv

GE..SW - teräs/PTFE-kudos

GE..SW - steel/PTFE-fabric

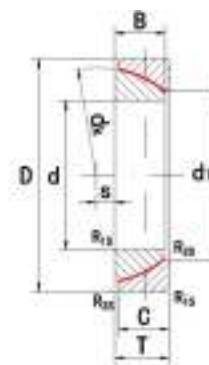

Underhållsfritt vinkelkontaktledlager med inner- och ytterring av stål. Innerringens glidyta är hårdförkromad, ytterringens glidskikt är en PTFE-väv.

Huoltovapaa viistonivellaakeri. Sisä- ja ulkorengas terästä. Sisärenkaan liukupinta on kovakromattu, ulkorengaan liukupinta PTFE-kudosta.

Maintenance-free angular contact spherical plain bearing with inner- and outer ring of steel. The slide surface of the inner ring is hard chrome plated. The outer ring has a sliding layer of PTFE-fabric.

Benämning/Nimitys/Type	Dimensions mm										Load ratings kN	
	d	D	T	d <sub>k</sub>	d <sub>1</sub>	B	C	S	R <sub>1S</sub> min	R <sub>2S</sub> min	dyn. C	stat. C <sub>0</sub>
GE 25 SW	25	47	15	42.5	31.4	14	14	1.0	0.6	0.2	71	140
GE 28 SW	28	52	16	47	35.7	15	15	1.0	1.0	0.3	90	180
GE 30 SW	30	55	17	50	36.1	16	16	2.0	1.0	0.3	95	190
GE 32 SW	32	58	17	53	39.3	16	16	2.5	1.0	0.3	102	204
GE 35 SW	35	62	18	56	42.4	17	17	2.0	1.0	0.3	116	232
GE 40 SW	40	68	19	60	46.8	18	18	1.5	1.0	0.3	134	270
GE 45 SW	45	75	20	66	52.9	19	19	1.5	1.0	0.3	160	320
GE 50 SW	50	80	20	74	59.1	19	19	4.0	1.0	0.3	176	355
GE 55 SW	55	90	23	80	62	22	22	4.0	1.5	0.6	220	440
GE 60 SW	60	95	23	86	68.1	22	22	5.0	1.5	0.6	240	480
GE 65 SW	65	100	23	92	75.6	22	22	5.0	1.5	0.6	260	520
GE 70 SW	70	110	25	102	82.2	24	24	7.0	1.5	0.6	315	630
GE 80 SW	80	125	29	115	90.5	27	27	10	1.5	0.6	375	750
GE 90 SW	90	140	32	130	103.3	30	30	11	2.0	0.6	480	965
GE 100 SW	100	150	32	140	114.3	30	30	12	2.0	0.6	520	1040
GE 110 SW	110	170	38	160	125.8	36	36	15	2.5	0.6	710	1430
GE 120 SW	120	180	38	170	135.4	36	36	17	2.5	0.6	765	1530
GE 130 SW	130	200	45	190	148	42	42	20	2.5	0.6	965	1930
GE 140 SW	140	210	45	200	160.6	42	42	20	2.5	0.6	1020	2040
GE 150 SW	150	225	48	213	170.9	45	45	21	3.0	1.0	1180	2360
GE 160 SW	160	240	51	225	181.4	48	48	21	3.0	1.0	1340	2700
GE 170 SW	170	260	57	250	194.3	54	54	27	3.0	1.0	1660	3350
GE 180 SW	180	280	64	260	205.5	61	61	21	3.0	1.0	2000	4000
GE 190 SW	190	290	64	275	211.8	61	61	29	3.0	1.0	2080	4150
GE 200 SW	200	310	70	290	229.2	66	66	26	3.0	1.0	2360	4750